
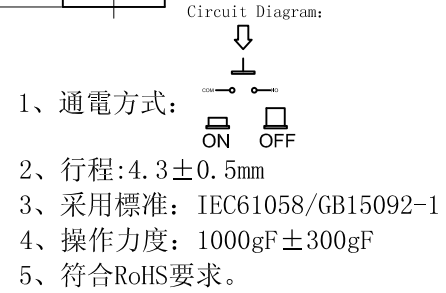


# DONGGUAN MINGJU ELECTRONICS CO.,LTD

开关名称	按键开关	开关型号	TS-0516
1. 功能规格			
1.1 额定值	6A 250V    15A 125V	1.2 使用温度	T85/55
1.3 接触电阻	用降电压法, 在1A, 5VDC下测量 $\leq 50m\Omega$ 。		
1.4 绝缘电阻	500VDC下引出端之间, 引出端与外壳之间 $\geq 100m\Omega$ 。		
1.5 耐电压	引出端之间500VAC, 引出端与外壳之间3000VAC, 时间5S, 无击穿。		
1.6 接线端子强度	垂直方向施加80N力, 保持10S。接线端允许变曲, 但无机械和电气损伤。		
1.7 耐焊接热	端子的焊接部分浸入温度为 $350\pm 5^{\circ}C$ , 熔融的焊锡内 $5\pm 0.5S$ , 无机械损伤。		
1.8 可焊性	端子的焊接部分浸入温度为 $235\pm 5^{\circ}C$ , 时间为 $2\pm 0.5S$ 。一于浸渍部份90%被焊锡覆盖。		
1.9 接点压力	$\geq 40g$ 。		

## 2. 尺寸规格图

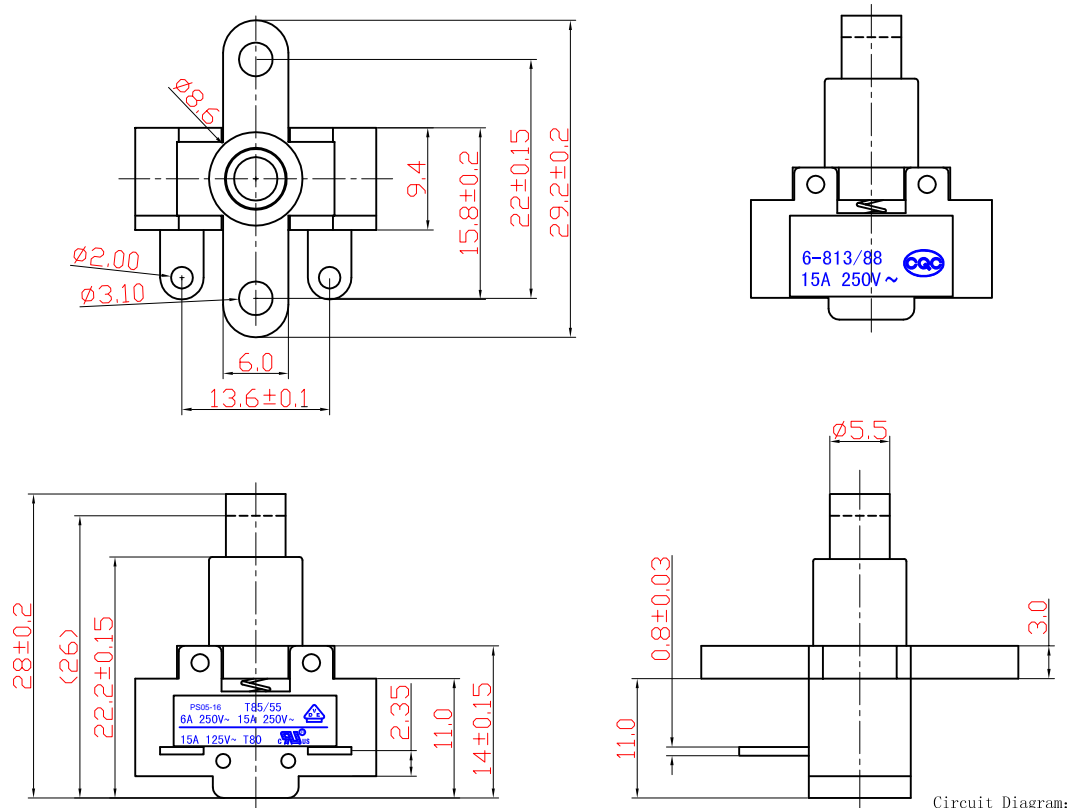

版本	修订内容			日期	
	DONGGUAN MINGJU ELECTRONICS CO.,LTD			修订人	
文件编号	TS-0516	第A版 第0次修订	一般公差	$\pm 0.2$	
文件名称	成品规格书			单位	mm
拟制	陈玲	审核		批准	生效日期