

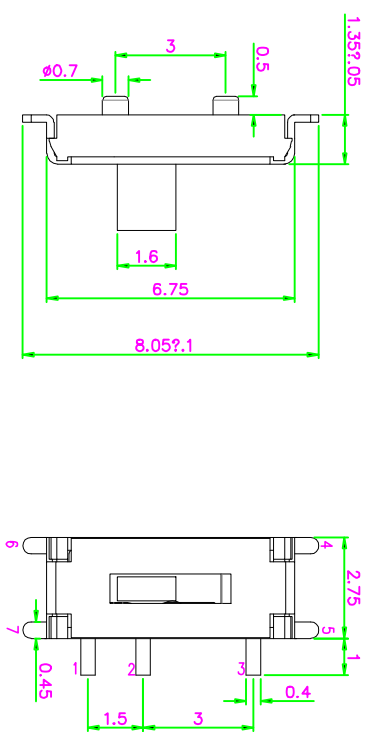




标记	修改内容	日期	版本	设计者
①	变更发行	2013.12.10	B00	孙耀廷
②				
③				

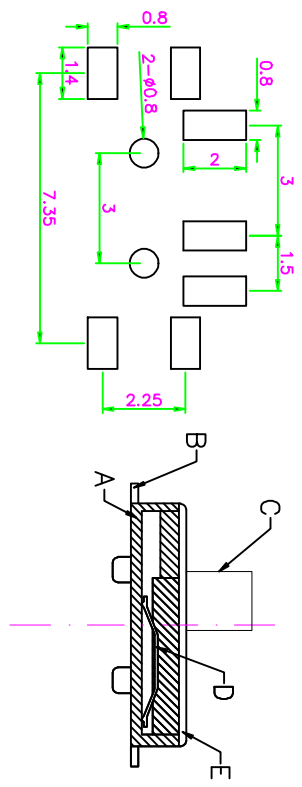

NO.	零件名称 Part Name	QTY	材料 Material	备注 Remarks
F	铜条	1	SUS301	整体清洗 银白色
E	盖板	1	C5191R	整体镀锌
D	簧片	1	QBc2	接触面镀银 接触面银白色
C	核心	1	高温尼龙	黑色
B	嵌件	1	C5191R	整体镀锌 银白色
A	底座/底座	1	LCP	黑色

项 目 标 准

额定电流 Rated Current:	50mA MAX
额定电压 Rated voltage:	DC 12V
接触电阻 Contact resistances:	≤70mΩ
绝缘电阻 Insulation Resistances:	≥100MΩ
耐压强度 Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
操作力度 Operating force:	180±30gf
机械寿命 Mechanical life:	10,000 cycles Min
操作行程 Operation Stroke:	1.5±0.2mm

公差等级 GENERAL TOLERANCE	公差等级 ANGEL TOLERANCE
X. ±0.3	X. ±5°
.XX ±0.2	.XX ±3°
.XX ±0.1	.XX ±2°
.XXX ±0.05	.XXX ±1°

单位: mm	产品系列: 波动开关系列
材料: XXXXXXXX	成品料号: LC-ZY02A
批次: 00-00	零件号: XXXXXXXX
数量: 400PCS	零件号: 00-00

视图 (VIEW)	比例 (SCALE)	设计 (DR)
视图 (VIEW)	1:1	设计 (DR)
图框 (SIZE)	A4	校对 (CHECK)
版本 (REV)	B00	核准 (APP)

环境性能	温度范围 Temperature Range:	-30°C ~ +65°C
机械性能	操作行程 Operation Stroke:	1.5±0.2mm
电气性能	额定电流 Rated Current:	50mA MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistances:	≤70mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistances:	≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
	操作力度 Operating force:	180±30gf
	机械寿命 Mechanical life:	10,000 cycles Min
	操作行程 Operation Stroke:	1.5±0.2mm