


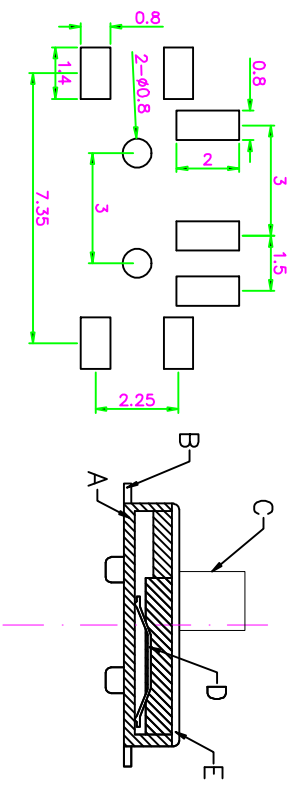

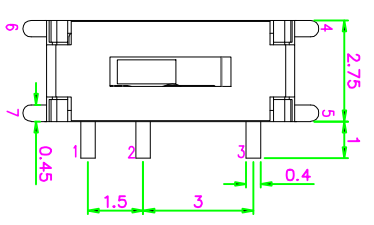


标记	修改内容	日期	版本	设计者
①	变更发行	2013.12.10	B00	林耀廷
②				
③				

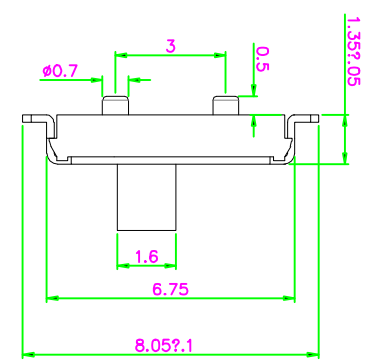

NO.	零件名称 Part Name	材料 Material	数量 QTY	材料 Material	表面处理 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks
F	铜条	SUS301	1		整体清洗	银白色	
E	盖板	C5191R	1		整体镀锌		
D	簧片	QBc2	1		接触表面镀锌	接触面银白色	
C	核心	高温尼龙	1		/	黑色	
B	嵌件	C5191R	1		整体镀锌	银白色	
A	底座/底座	LCP	1		/	黑色	

项目	标准	公差	公差
额定电流 Rated Current:	50mA MAX		
额定电压 Rated voltage:	DC 12V		
接触电阻 Contact resistances:	≤70mΩ	公差 ±0.3	公差 ±5°
绝缘电阻 Insulation Resistances:	≥100MΩ	公差 ±0.2	公差 ±3°
耐压强度 Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min	公差 ±0.1	公差 ±2°
操作力度 Operating force:	180±30gf	公差 ±0.05	公差 ±1°
机械寿命 Mechanical life:	10,000 cycles Min		
操作行程 Operation Stroke:	1.5±0.2mm		
环境温度 Temperature Range:	-30°C ~ +65°C		

电气性能	额定电流 Rated Current:	50mA MAX	公差	公差
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V		
	接触电阻 Contact resistances:	≤70mΩ	公差 ±0.3	公差 ±5°
	绝缘电阻 Insulation Resistances:	≥100MΩ	公差 ±0.2	公差 ±3°
	耐压强度 Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min	公差 ±0.1	公差 ±2°
	操作力度 Operating force:	180±30gf	公差 ±0.05	公差 ±1°
	机械寿命 Mechanical life:	10,000 cycles Min		
	操作行程 Operation Stroke:	1.5±0.2mm		
机械性能	环境温度 Temperature Range:	-30°C ~ +65°C		

环境性能	环境温度 Temperature Range:	-30°C ~ +65°C		
------	-------------------------	---------------	--	--

龙创中业电子有限公司

图号: 00-00 页次: 00-00 版本: B00 标准: (APP)