

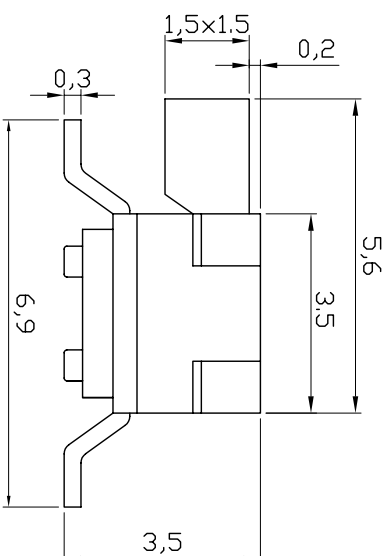
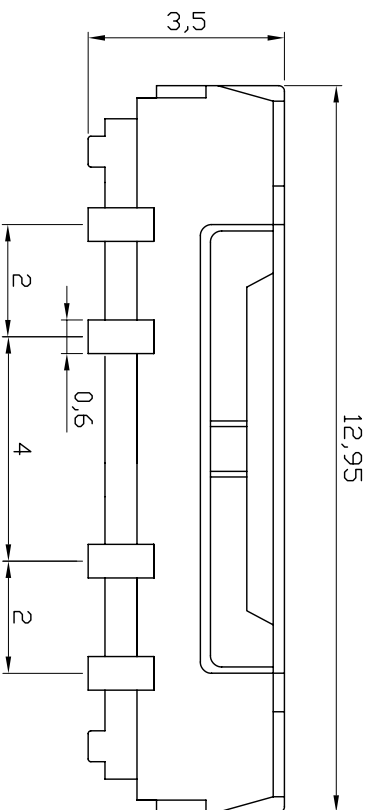


AS-2282

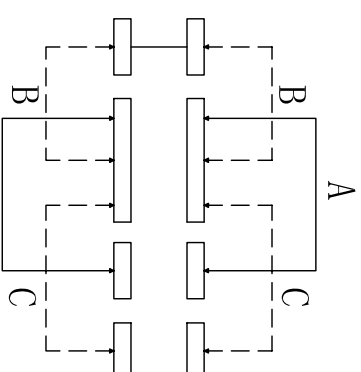

项 目	规 格
额定电负荷:	DC12V 0.1A
绝缘电阻:	$\geq 100M\Omega$
耐压强度:	AC250V (50Hz) 1min
环境温度:	-25°C ~ +70°C
相对湿度:	(40°C) $\leq 95\%$
接触电阻:	$\leq 50M\Omega$
动作力:	190gf \pm 30gf
耐温:	250°
寿命:	100000次

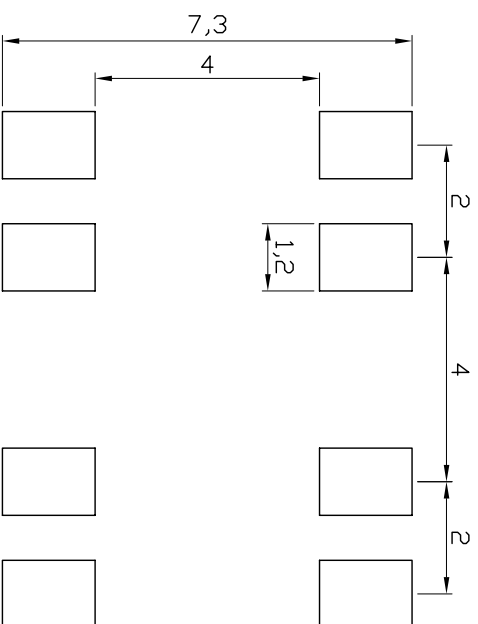

序号	名称	数量	材 料	镀涂 颜色
D	接触簧片	2	镀青铜	银白色
C	盖 子	1	不 锈 钢	灰 色
B	底 座	1	进口增强尼龙	黑色与镀银
A	推 柄	1	进口增强尼龙	黑 色

龙创中业电子（深圳）有限公司