


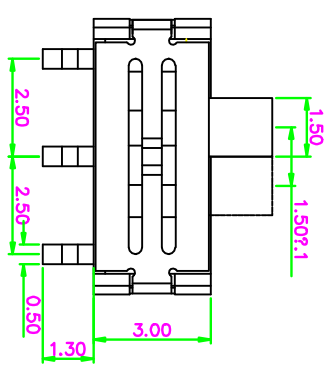
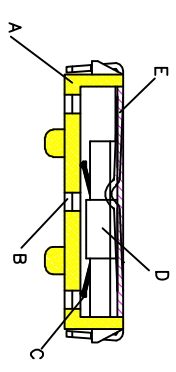
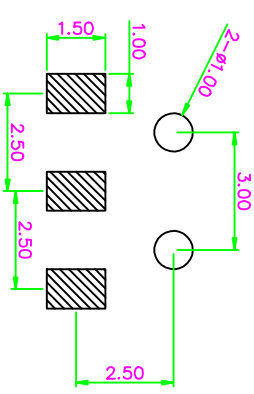


标记	修改内容	日期	版本	设计者
①				
②				
③				



NO.	零件名称 Part Name	QTY	材料 Material	表面处理 Finishing coating	颜色 colour	备注 Remarks
E	盖板	1	不锈钢	整体清洗	银色	
D	触点	1	PPA	/	黑色	
C	簧片	1	覆银铜	/	银白色	
B	嵌件	1	黄铜	整体镀银	银白色	
A	底座	1	LGP	/	黑色	

项目	标准	公差	公差	公差	材料	单位	材料	产品系列	零件号	零件号	零件号	视图	比例	图纸	版本	设计	校对	审核
电气性能	机械性能	环境性能	GENERAL TOLERANCE	ANGLE TOLERANCE	材料	单位	材料	产品系列	零件号	零件号	零件号	视图	比例	图纸	版本	设计	校对	审核
额定电流 Rated Current:	50mA MAX		X ^{..} ±0.3	X ^{..} ±5°	LC-SS09B	mm	XXXXXXX	拨动开关系列	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	视图 (VIEW)	1:1	A4	B00			
额定电压 Rated voltage:	DC 12V		X ^{..} ±0.2	X ^{..} ±3°														
接触电阻 Contact resistance:	≤50mΩ		X ^{..} ±0.1	X ^{..} ±2°														
绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ		.XXX ±0.05	.XXX ±1°														
耐压强度 Compressive strength:	AC110V 50Hz/1 min		图号: 图号: 图号: (Drawing No)															
操作力度 Operating force:	150±50gf		图号: 图号: 图号: (Drawing No)															
机械寿命 Mechanical life:	10,000 cycles Min		图号: 图号: 图号: (Drawing No)															
操作行程 Operation Stroke:	1.50±0.1mm		图号: 图号: 图号: (Drawing No)															
环境温度 Temperature Range:	-10°C ~ +60°C		图号: 图号: 图号: (Drawing No)															

龙创中业电子（深圳）有限公司